

**Drahtfederkontakt**  
Einsatzbereich: - 923  
- 940

**Best.-Nr.: 60.003.11**



### Elektrische Werte

\*Dauer Nennstrom bis 30 A  
Durchgangswiderstand < 3 mOhm

### Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet

### Anschluß


Anschlußart crimp  
Anschlußbereich 0,35 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
- für Isolationscrimp max Isolations  $\varnothing 4,3$  mm  
Abisolierlänge 7 mm  
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen

### Mechanische Werte

Steckzyklen 500

### Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange Best.-Nr. C0.236.00  
analoge Crimpzange Best.-Nr. C0.201.00  
(Positioniereinsatz für 2mm Kontakte Best.-Nr. C0.004.00)

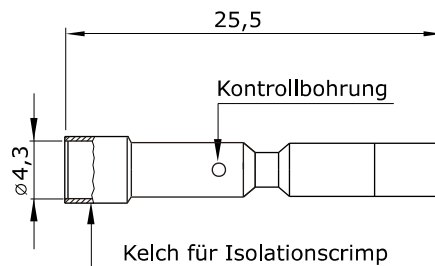

**Hauptabmessungen**  
Kontaktbuchse



wire spring contact  
for: 923  
940

order code.: 60.003.11

**Electrical Data**

\*nominal current 30 A  
contact resistance < 3 mOhm

**Material**

contact brass, gold plated

**Termination**


kind of termination crimp  
cross section 0,35 - 2.5mm<sup>2</sup>  
stripping length 7 mm  
crimp settings select individually

**Mechanical Data**

mating cycles 500

**Tools** (not part of product contents)

digital crimping tool order no.: C0.236.00  
analog crimping tool order no.: C0.201.00

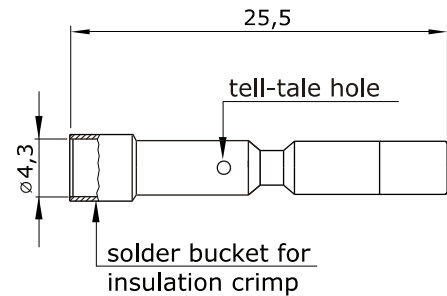

**Main Dimensions**  
contact socket