



**CANopen için piconet tek başına modülü**  
**4 Analog Inputs for Pt100**  
**SCOB-40A-0009**

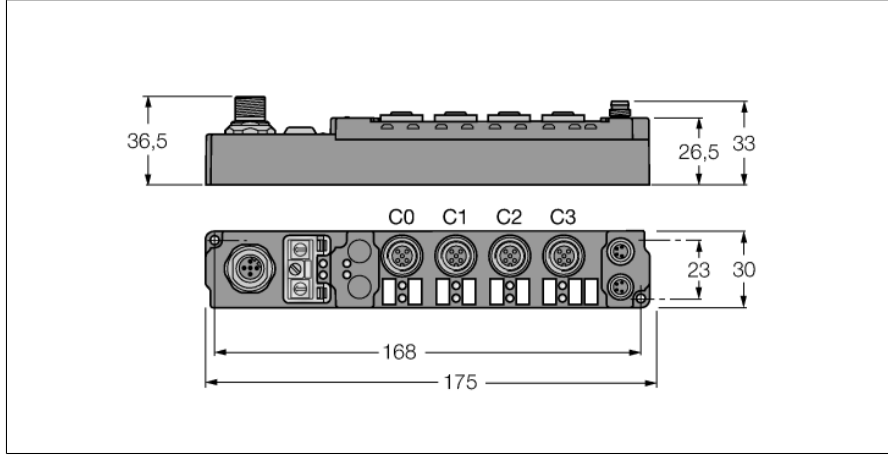


- 4 analog inputs for Pt100
- Configuration interface
- Parameterizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


**M12 × 1 Fieldbus**




**M12 × 1 Giriş**



**Bağlantı - Girişler**

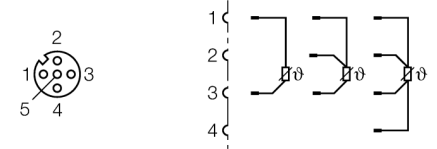

**M8 × 1 Güç Besleme**



<b>Tip kodu</b>	SCOB-40A-0009
<b>İdent no.</b>	6824121
<b>Kanal sayısı</b>	4
Operating / load voltage	20...29 VDC
Operating current	≤ 40 mA
<b>Fieldbus iletim hızı</b>	10 kbps ...1 Mbps
Fieldbus adresleme	0 to 99
Servis arayüzü	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Electrical isolation	Fieldbus to operational voltage
<b>Number of channels</b>	4 analogue inputs Pt100
Elektrik yalıtımı	channels to operational voltage
<b>Sensor type</b>	Pt100
Temperature range	-200 to 850 °C (Pt sensors), -60 to 250 °C (Ni sensors)
<b>Ölçme akımı</b>	0.1 °C
Dönüştürme süresi	250 ms
Relative measuring error	< +-1.0 % of full scale
Input filter	variable
Sensör besleme	from operational voltage
<b>Boyutlar (W x L x H)</b>	30 x 175 x 26.5mm
Çalışma sıcaklığı	0...+55 °C
Saklama sıcaklığı	-25 to 85 °C
Titreşim testi	as per EN 60068-2-6
Darbe testi	acc. to DIN EN 60068-2-27
Elektromanyetik uyumluluk	according to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
IP Derecesi	IP67
Onaylar	CE, cULus