

GARANT **Etagenwagen mit 4 Ladeflächen**

Geschweißte Stahlkonstruktion, Einlegeböden aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Im Raster von 130 mm verstellbar. Seitlich angebrachter Griff mit Santoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit Vollgummibereifung, rollengelagerte Naben.

Norm: EN 1757-3

Lackierung: Silber pulverbeschichtet.

Sonderzubehör: Zusatzboden Nr. 918577. Lochblechwand Nr. 918580.

Hinweis: Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.



Typ		TS94	TS96	TS98
91 8560	Etagenwagen TS9 mit 4 Ladeflächen	XXX	XXX	XXX
Höhe	mm		1835	
Breite	mm	1225	1225	1390
Tiefe	mm	610	710	810
Ladeflächenbreite	mm	1000	1000	1200
Ladeflächentiefe	mm	600	700	800
Rad-Ø	mm		200	
Tragfähigkeit je Einlegeboden	kg	75	85	95
Tragfähigkeit gesamt	kg		500	
Gewicht	kg	64	73	82



91 8560_TS94

GARANT **Zubehör für Transportwagen / Etagenwagen**

Lackierung: Silber pulverbeschichtet.



Zwischenboden für Transportwagen

Zum Einschrauben als Zwischenebene in die **GARANT Transportwägen**.

Aus Stahlblech, Einlegeboden aus Holzwerkstoffplatte mit kratzfester, anthrazitfarbener Oberfläche.

Passend für:

91 8570 – GARANT Transportwagen Nr. 918530, 918540.

91 8575 – GARANT Transportwagen Nr. 918550.



91 8570

Ladeflächenbreite	mm	500	600	700	800
91 8570	Zwischenboden für Transportwagen T5 und T7 zum Einschrauben	XXX	XXX	–	–
91 8575	Zwischenboden für Transportwagen T9 zum Einschrauben	XXX	XXX	XXX	XXX
Tragfähigkeit (91 8570)	kg	80	80	–	–
Tragfähigkeit (91 8575)	kg		200		

Zwischenboden für Etagenwagen

Zum Einschrauben als Zusatzebene in den **GARANT Etagenwagen TS9**.

Winkel aus Stahlblech, Einlegeboden aus Holzwerkstoffplatte mit kratzfester, anthrazitfarbener Oberfläche.

Passend für: GARANT Etagenwagen Nr. 918560.



91 8577

Ladeflächenbreite	mm	600	700	800
91 8577	Zwischenboden für Etagenwagen TS9 zum Einschrauben	XXX	XXX	XXX
Tragfähigkeit	kg	75	85	95

Lochblechwand

Aus Stahlblech zum Einschrauben in die **GARANT Transportwägen**.

Lochwände □ 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblechwand-Zubehör.

Passend für:

Gr. SP1 – Nr. 918500 Gr. T14.

Gr. SP2 – Nr. 918520 Gr. T32, 918530 Gr. T54, 918540 Gr. T74, 918550 Gr. T92.

Gr. SP3 – Nr. 918530 Gr. T56, 918540 Gr. T76.


Gr. SP4 – Nr. 918520 Gr. T34, 918550 Gr. T94, 918560 Gr. TS94.

Gr. SP5 – Nr. 918520 Gr. T36, 918550 Gr. T96, 918560 Gr. TS96.

Gr. SP6 – Nr. 918520 Gr. T38, 918550 Gr. T98, 918560 Gr. TS98.



Anwendungsbeispiel

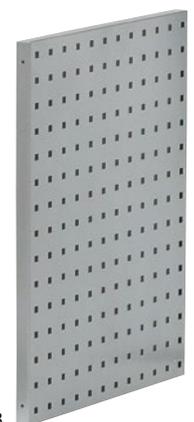

91 8580_SP3

Typ		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6
91 8580	Lochblechwand zum Einschrauben	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX