
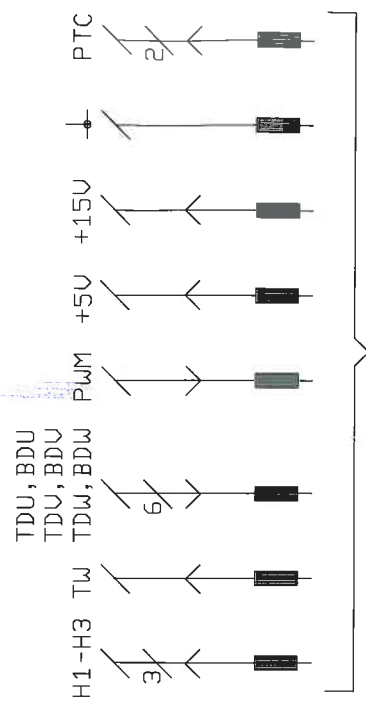



Netzspannung
power supply
208-250VAC
50/60 Hz

PWM high 10V (>9V)
PWM low 0V (<0.5V)
PWM high - Luefter ein / fan on
PWM low - Luefter aus / fan off

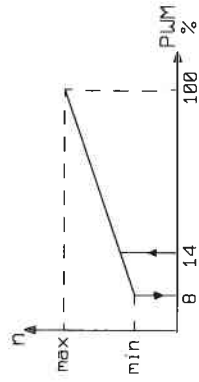

zu M60243

Kundenseite Schnittstelle
customer circuit interface
ebm-Seite ebm-circuit

Optional:

HDM 4-stufiges Hochdruckgebläse
(HDM 4-step high pressure fan)

G3G125 - AA20-01

ebmpapst <small>ebm-papst Mulifingen GmbH&Co. KG</small>		wiring diagram (Anschlußbild)	
60272-5-9770		2 50913 23.05.04 Bonik 1 45305 27.08.02 AL	
Baugroesse: G74		Änd. 44506 13.05.02 Wbl.f. Name	
Blatt von		Ind. Tag Name	
Gepr. 2002		gepr.	
Bearb. 13.05.		Wbl.f.	