


M12
Einschraubtiefe 16mm
Screw in depth 16mm

P1/K

P2/L

Leistungsschild
Rating plate


Pg16 Einsätze
Cable lead
through Pg16

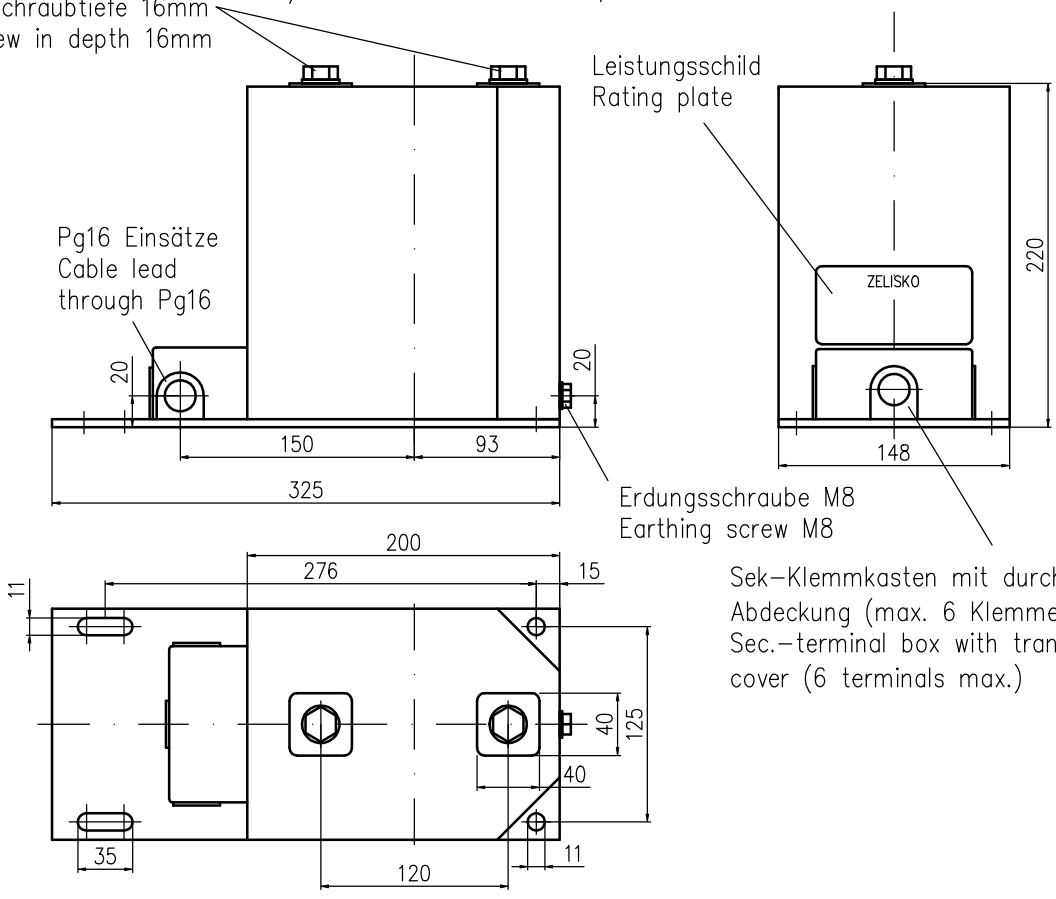

Sek-Klemmkasten mit durchsichtiger
Abdeckung (max. 6 Klemmen)
Sec.-terminal box with transparent
cover (6 terminals max.)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Freimaßtoleranz
ISO 2768-m



Maßstab 1:5

SGS

	Datum	Name
Bearb.	27.5.08	Steiner D
Gepr.	27.5.08	Steiner M
Norm.		
Qual.		

Innenraum Stromwandler SGS10-0
Indoor Current Transformer SGS10-0

Zust.	Änderung	Datum	Name
04	Kappe weg	09.09.14	Kost
03	Bemassung	17.12.10	SD
02	Schriftkopf	23.11.10	SD
01	Schriftkopf	05.10.10	SD

ZELISKO
Austria

JW640-8

Blatt
Bl.

CAD-Zeichnung A4

Ers.f.:

Ers.d.: