

GK-HC 068



Rahmen

Rahmen und Innenbauteile aus 0,8 / 1 mm verzinktem Stahlblech mit Isolierung mit M1-Entflammbarkeit. Der Rahmen enthält den Kondensatsammelbehälter.

Ventilator

""Lüfter mit einem oder mehreren Spiralgehäuse und Lüfterrädern aus thermoplastischem Material. Die Lüftergehäuse sind mit Schrauben direkt an der Lüfterprofil-Befestigungsplatte befestigt. Der Motor ist mit Verriegelungsbügeln gesichert und wird von einem Gummi antivibrationsgeschützt gelagert.""

Motoren

Standardmäßig wird der Motor 3-stufig betrieben. Diese 3 Stufen werden aus 6 möglichen Geschwindigkeiten gewählt. Er ist mit einem rauscharmen Autotransformator ausgestattet. Standard-Netzteil: 230V-1Ph-50 Hz. Der Kondensator ist dauerhaft angeschlossenen. Der Motor ist durch ein Schutzthermostat mit automatischer Rücksetzung vor Überhitzung geschützt.

Elektroverkabelung

Elektroverkabelung. Elektrische Leiter sind nach EG-Normen und geschützten Ummantelungen isoliert. Die Anschlüsse erfolgen an einer steckbaren oder schraubbaren Klemmenleiste, die in einem seitlich am Gerät montierten Kunststoffklemmenkasten untergebracht ist.

Wärmetauscher

Wärmetauscher aus Kupferrohr und mit Aluminiumlamellen. Die Anschlüsse sind ½ " GF; der Prüfungsdruck ist 30 bar, wogegen der Betriebsdruck 16 bar beträgt.

Hilfstropfschale

Hilfstropfschale, serienmäßig geliefert, aus ABS, konform mit der Entflammbarkeitsnorm UL94 HB. Kann vertikal oder horizontal montiert sein.

Synthetischer Filter

Synthetischer Filter serienmäßig - mittlerer Wirkungsgrad. Waschbar. Verschiedene Filtrationseffizienzen können auf Anfrage geliefert werden.


Model: GK-HC 068
TECHNISCHE DATEN

Serie		GK
Version		HC
Modell		GK-HC 068
Länge	mm	1526
Höhe	mm	460
Tiefe	mm	217
Gewicht	kg	35
Leistungsaufnahme	W	153,90
Stromaufnahme	A	0,68
Statischer Druck	Pa	0
Schallleistungspegel	dB(A)	64,6
Schalldruckpegel	dB(A)	55,6

Kühlbedingungen

Energetische Klasse		C
Flüssigkeit		Wasser
Wassereintrittstemperatur	°C	7,0
Wasseraustrittstemperatur	°C	12,0
Wasservolumenstrom	l/h	1343,9
Druckabfall	kPa	19,5

Einlass

Luft Eintrittstemperatur TK	°C	27,0
Luft Eintrittstemperatur FK	°C	19,0
Relative Luftfeuchtigkeit	%	50

Austritt


Luftsaustrittstemperatur TK	°C	15,3
Luftsaustrittstemperatur FK	°C	13,3
Relative Luftfeuchtigkeit	%	81
Luftvolumenstrom	m ³ /h	1359,0

Kühlleistung

Kühlleistung total	kW	7,83
Kühlleistung sensibel	kW	5,12
Entfeuchtung	kg/h	3,74
Rohrreihen		4
Geschwindigkeit		5Max


Berechnung von Daten aus Programmauswahl TESIWEB Das Berechnungsergebnis ist ein Hinweis für die Leistung der Maschine in den festgelegten Bedingungen. Die firma behält sich das Recht vor, jederzeit zu ändern die Produkteigenschaftent

VENTILATORKENNLINIE

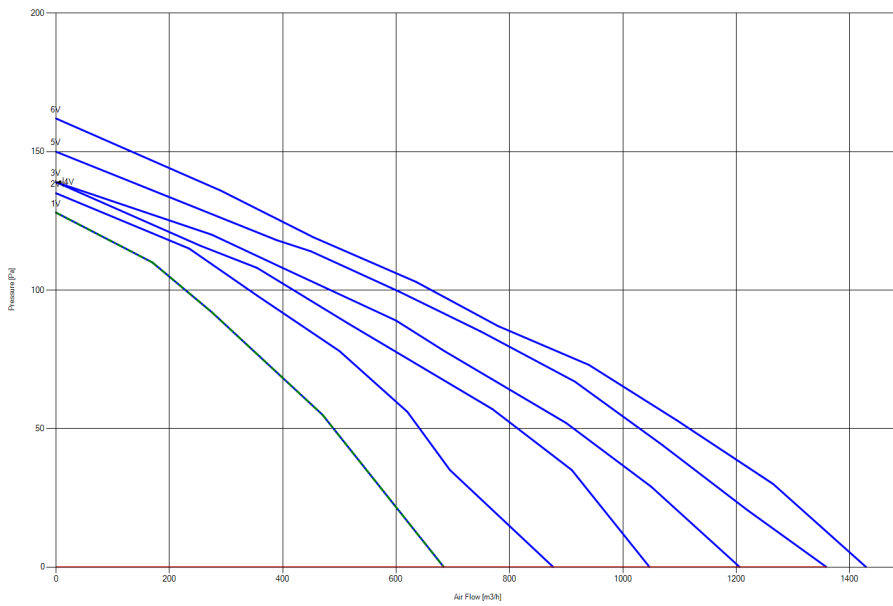

Geschwindigkeit	5Max
Druck	0 [Pa]
Luftstrom	1359,0 [m³/h]

DIMENSIONELLE ZEICHNUNG

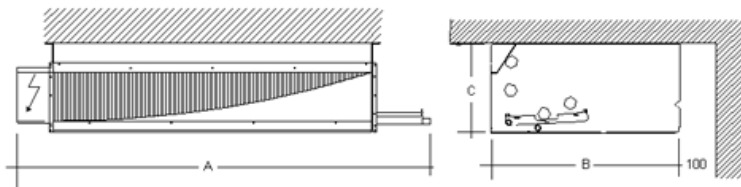

Model: GK-HC 068

A:	1526 [mm]
B:	460 [mm]
C:	217 [mm]

							KÜHLUNG		
Serie		Model	Geschwindigkeit	Lw	Lp	Qa	Pf	Ps	TaOut
				[dB](A)	[dB](A)	[m3/h]	[kW]	[kW]	°C
GK	HC	GK-HC 068	1	49,3	40,6	684,0	4,65	3,11	12,9
GK	HC	GK-HC 068	2Min	54,1	45,1	877,0	5,65	3,76	13,7
GK	HC	GK-HC 068	3	58,1	49,1	1047,0	6,45	4,27	14,3
GK	HC	GK-HC 068	4Med	61,6	52,6	1206,0	7,20	4,71	14,9
GK	HC	GK-HC 068	5Max	64,6	55,6	1359,0	7,83	5,12	15,3
GK	HC	GK-HC 068	6	66,3	57,3	1429,0	8,12	5,29	15,5