
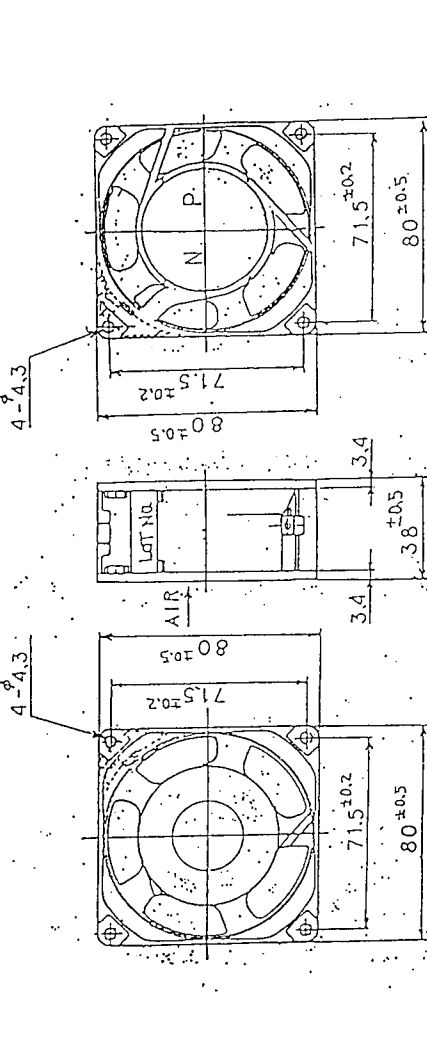


項目 (ITEMS) 番号 (DESCRIPTION) 検査 (CHECKED) 承認 (APPROVED)
 MOTOR TYPE 单相2極巻取りコイル誘導電動機 2P Single Ph. Shaded Pole Induction Motor
 定格 (Rating) 連 続 (Continuous)
 定格時間 (Outy) 230
 電 圧 (Voltage) (V) 50
 周波数 (Frequency) (Hz) 150
 起動電圧 (Starting Voltage) (V) 2700
 定格回転数 (Speed) MIN. (rpm) 3200
 定格電流 (Current) MAX. (A) 0.07
 定格入力 (Input Power) $\frac{1}{\eta} \times W$ 8
 #5最大風量 #4(Max. Air Flow) (m³/min) 0.75 #1 (26.4) 0.9 #1 (31.7)
 #6最大静圧 #4(Max. Static Pressure) (mmH₂O) 3.5 #2 (.133) 5.0 #2 (.196)
 拘束電流 (Locked Rotor Current) (A) 0.08
 規格 (Standard)
 絶縁抵抗 (Insulation Resistance) DC500V メガーにて100HΩ以上
 絶縁耐圧 #3 (100HΩ MIN BY DC500Volts Megger)
 温度上昇 (Temperature Rise) AC1800 V 50Hz, 3 sec.
 温度計法 (Thermocouple Method) 20 deg. MAX.
 抵抗法 (Resistance Method) 50 deg. MAX.
 期待できる平均寿命 (Life Expectation) 常温常圧にて50,000時間 20°C±15°C, 65%±20%
 許容環境温度範囲 (Allowable Ambient Temperature) (50,000 hours at room amb. temp.)
 表面処理 (Surface Treatment) --40°C ~ +70°C
 重量 (Weight : kg) 黒色塗装 (Black Painting)
 0.27
 騒 音 (Noise : dB-A) 33 (50 / 60 Hz, 側面より1m)
 保護方式 (Protection) 38 (50/60 Hz, 3.3 ft. aside)
 絶縁階級 (Insulation Class) 巻 取 式 防 滴 (Impedance Protected)
 型式認可番号 (Class A) E 種
 UL File No. ∇ 91-34211 #8 (∇ 91-32398-1)
 CSA File No. E89936
 LR65829
 構造 (Structure) 軸 受 (Bearings) ボールベアリング (Ball Bearings)
 端子 (Terminal) フラスト #110 相当品 (FASTON #110 or equiv.)

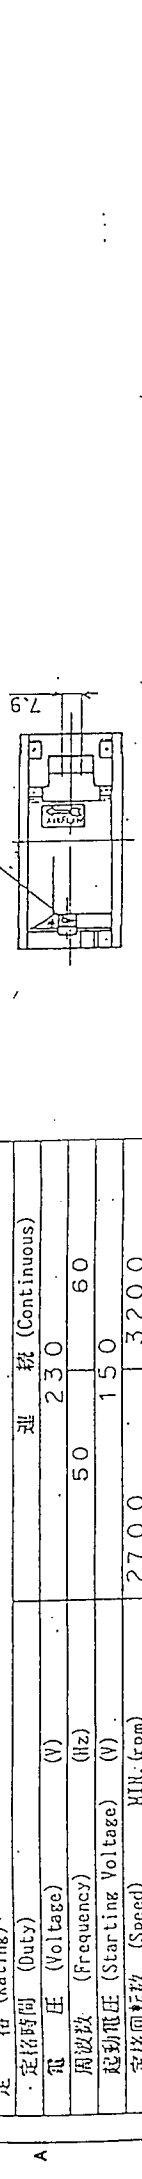

待記事項 NOTE
 (1) 本仕様書は記載されていない項目で特に決めの必要項目は事前に御連絡下さい。
 SPECIFICATIONS WILL BE SPECIFIED BETWEEN MANUFACTURER AND CUSTOMER, IF CUSTOMER REQUIRED ANY OTHER SPECIFICATION FROM SPECIFICATIONS.
 (2) 当仕様書許容範囲において性能向上等の為、部品等一部変更する場合があります。
 PARTS DESIGN WILL BE CHANGED WITHOUT ANY INFORMATION DUE TO IMPROVE THE MOTOR CHARACTERISTICS BY UNDER SPECIFIED SPECIFICATIONS.
 (3) 保管ができるだけ6ヶ月以内とし、高温多湿の場所は避けて下さい。
 STORAGE TERMS SHOULD BE WITHIN 6 MONTHS AS MUCH AS POSSIBLE, AND SHOULD NOT BE KEPT IN HIGH TEMPERATURE AND HIGH HUMIDITY AREA.

三井物産株式会社
 MINEBEA CO., LTD.
 作成日 DATE 1987. 4. 23
 品名 DESCRIPTION AC FAN
 品番 PART NO. (MODEL NO.) 3115PS-23T-B30-A00
 図番 DRAWING NO. 3115PS-23T-B30-A00
 検査 SHEET 1/1
 改訂 REV. A