



Art. 3192

Aspirador y recuperador móvil de aceite usado, capacidad 115 l, con pre-cámara transparente de 10 l de capacidad y embudo metálico rectangular de 50 l de capacidad con altura ajustable utilizado para la recuperación de aceite usado en automóviles y motocicletas. Incluye indicado de nivel, kit compuesto por 6 sondas de aspiración de diferentes diámetros (ver composición en pag. 137) y bandeja para accesorios. Descarga por presurización del depósito.

La pre-cámara permite verificar la cantidad y la calidad del aceite aspirado. Para evitar el desgaste de la transparencia de la pre-cámara, ésta cuenta con un dispositivo interno que permite su limpieza al aspirar una pequeña cantidad de gasóleo/diesel o otro líquido detergente no agresivo.

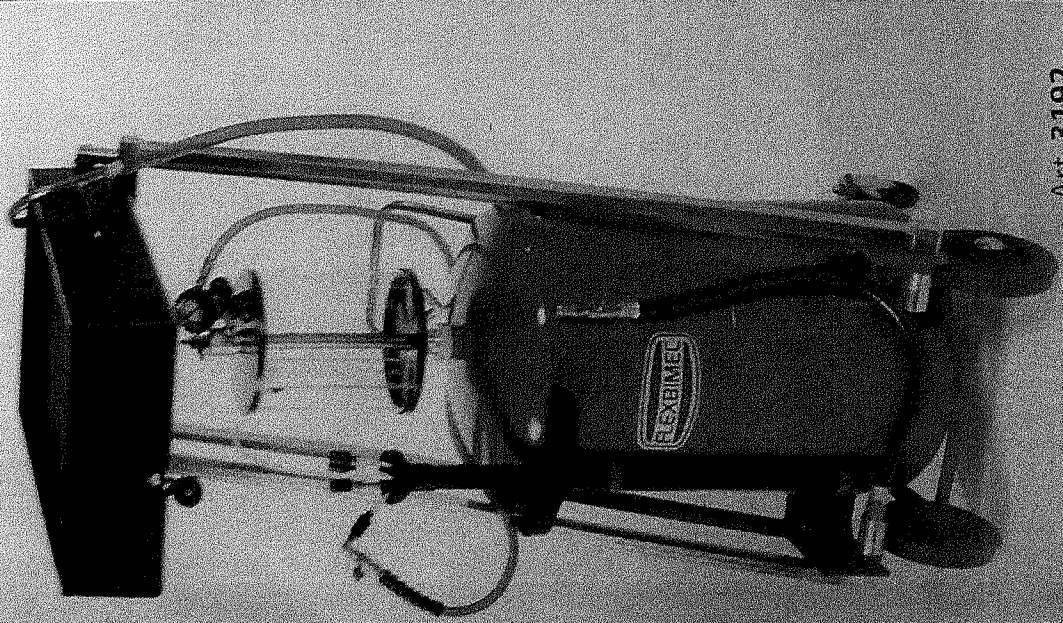

Art. 3192

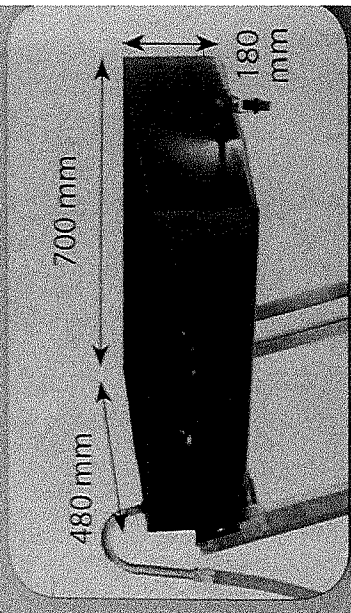

Art. Sonda	Diámetro sonda	Velocidad aspiración con temp. del aceite de 18°C	Velocidad aspiración con temp. del aceite de 60°C
2995	5x3 mm	0,25 l/min	1,05 l/min
2998	8x6 mm	1,4 l/min	2,52 l/min

Art.	Vacío máx.	Tiempo / depresurización	Capacidad depósito	Capacidad máx. recuperación	Presión descarga	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
3192	0,8 bar	1,5 min	115 l	100 l	0,5 bar	55 Kg	500x600x1700